


### Caractéristique technique:

- Diamètre des pieds 32mm.
- Diamètre des ciseaux 21mmX 15mm.
- Pièces de connexion Nylon injecté.
- Toit Nylon enduction PVC uniface 300gr/m<sup>2</sup> difficilement inflammable, antiultraviolet, 100% étanche.




-Déverrouillage par simple pression

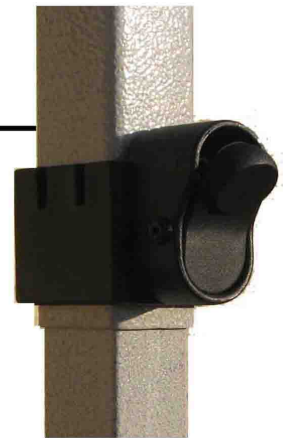

### Nos tentes sont livrées avec:

- 4 murs dont un porte.
- 1 housse de transport.
- 1 sac à mur.
- 1 kit d'arrimage

Nos murs se rejoignent entre eux par un velcro de 50 mm.



Couleurs disponibles



**3X3**

**3X4.5**

**3X6**

Nombre de pieds	Kilos	Surface	Encombrement plié	Hauteur de toit	Hauteur de coté
4	28	9m <sup>2</sup>	1.50x0.25x0.25	3.35	de 2.10 à 2.40

**449€ttc**

Nombre de pieds	Kilos	Surface	Encombrement plié	Hauteur de toit	Hauteur de coté
4	37	13.5m <sup>2</sup>	1.50x0.30x0.25	3.35	de 2.10 à 2.40

**539€ttc**

Nombre de pieds	Kilos	Surface	Encombrement plié	Hauteur de toit	Hauteur de coté
6	50	18m <sup>2</sup>	1.50x0.40x0.25	3.35	de 2.10 à 2.40

**599€ttc**