

Autopilote

CM35

**Commande et programmeur pour
Régulateurs de vitesse**


Autopilote 300, 500, 800, 900.



VIDEOSON SARL - 11, rue Edouard Lefèbvre - 78000 VERSAILLES - Tél : 01.39.24.84.84

R.C.S.VERSAILLES B 393 163 274 - SARL 40250€uros - Fax : 09.55.13.60.79

Internet : www.videoson.com – Email : ventes@videoson.com - Hotline : 0899.49.47.07

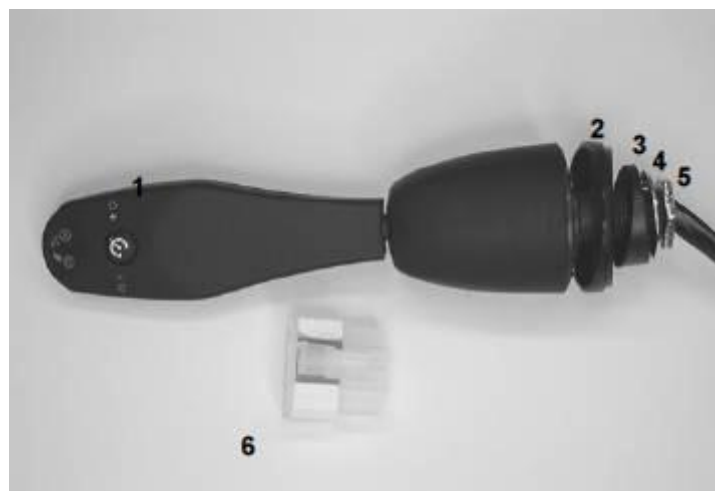

Comprend	Description	Quantité
1	Module de commande CM35	1
2	Adaptateur extérieur	1
3	Adaptateur intérieur	1
4	Rondelle à ressort	1
5	Ecrou M 10	1
6	Broche 8 trous	1

Installation :

- 1 Déterminez l'emplacement de votre module de commande (1) sur votre colonne de direction (côté gauche).
Faites en sorte que l'accès à la commande ne nuise pas à votre conduite.
- 2 Démontez la protection de la colonne de direction.
- 3 Faites un trou de 10mm de diamètre.
- 4 Placez l'adaptateur extérieur (2) sur la vis et tournez-le pour obtenir la position souhaitée.
- 5 Passez les câbles et la vis dans le trou.
- 6 Placez l'adaptateur intérieur (3), la rondelle à ressort (4) sur la vis et vissez fermement l'écrou (5).
- 7 Amenez les câbles jusqu'au harnais du régulateur en les sanglant, ficelant, attachant de manière à ne créer aucune gêne mécanique.
- 8 Remontez la protection de la colonne de direction et assurez-vous que les câbles soient libres et que le module de commande soit positionné correctement.
- 9 Enfilez les câbles dans la broche 8 trous (6) en respectant les codes couleur.
- 10 Branchez au harnais.


VIDEOSON SARL - 11, rue Edouard Lefèbvre - 78000 VERSAILLES - Tél : 01.39.24.84.84

R.C.S.VERSAILLES B 393 163 274 - SARL 40250€uros - Fax : 09.55.13.60.79

Internet : www.videoson.com – Email : ventes@videoson.com - Hotline : 0899.49.47.07

Utilisation de la commande :

Mise en marche :	Poussez la commande (impulsion)
Arrêt :	Poussez la commande (impulsion)
Sélectionner une vitesse :	Levez la commande (impulsion)
Accélérer de quelques Km/h :	Levez la commande (impulsions)
Décélérer de quelques Km/h :	Baissez la commande (impulsions)
Arrêter le Régulateur de vitesse :	Tirez vers vous ou freinez
Reprendre la vitesse précédente :	Baissez (impulsion)

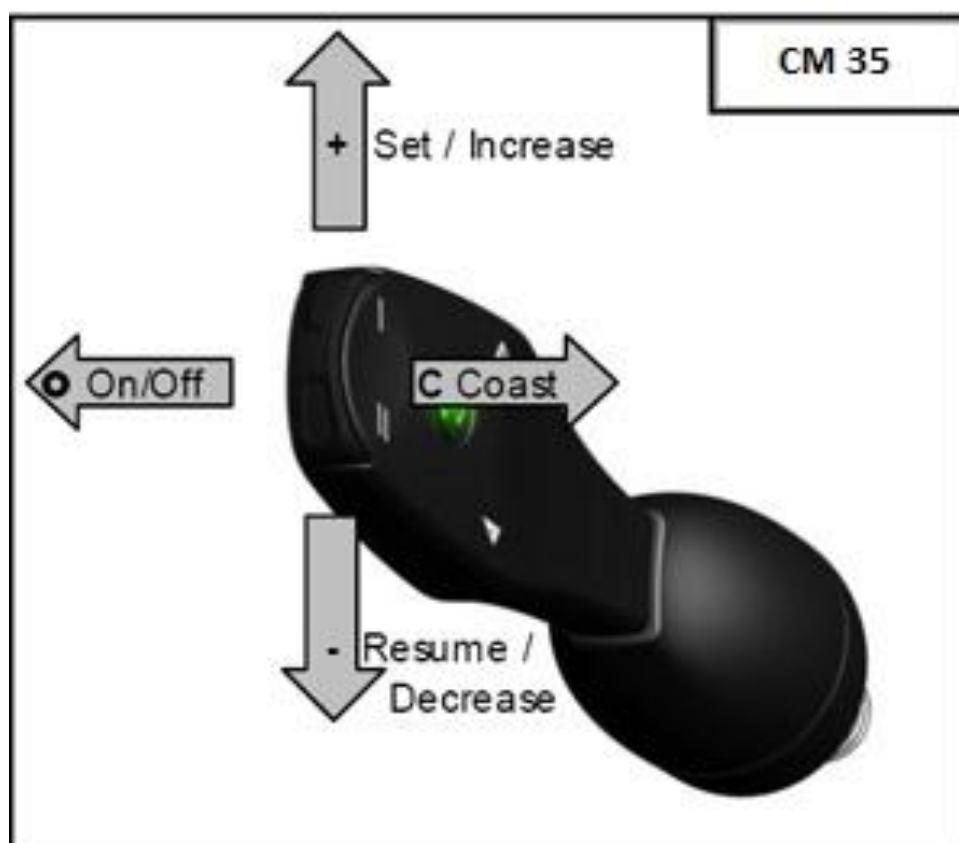

- ↑ **Set / + increase : Set / accélérer**
- ↓ **Resume / - decrease: Reset / décélérer**
- **Coast : couper**
- ← **On/Off : Marche / Arrêt**

Utilisation du programmeur en roulant :

- 1 Atteignez la vitesse souhaitée (ex. 130 km/h).
- 2 Choisissez **I** ou **II** au bout de la commande (1).
- 3 Tenez appuyé quelques secondes jusqu'au « bip » de confirmation, c'est programmé.

Répétez la même opération pour mémoriser la deuxième vitesse sur la deuxième mémoire.

Si vous avez programmé **II** à 130 Km/h sur autoroute :

En arrivant sur l'autoroute, cliquez **II** et votre véhicule accélérera jusqu'à 130 Km/h, vitesse que vous pourrez moduler avec les commandes du Régulateur de vitesse si vous le souhaitez.

Si vous voulez changer cette vitesse : atteignez la nouvelle vitesse choisie, tenez appuyé quelques secondes sur **II** jusqu'au « bip » de confirmation, c'est changé.