





SVP06 MINI PANTOGRAPHE 20

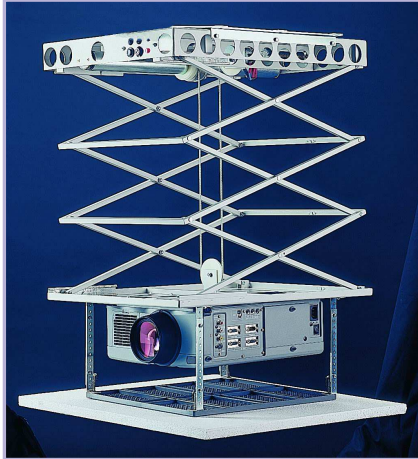

Le Mini Pantographe 20 est conçu pour supporter des projecteurs de faible encombrement, de charge maximale 20 kg. 2 modèles sont disponibles avec 1 m ou 2 m de descente. Les fins de courses sont réglables sur le moteur.

Le Micro pantographe est pourvu des deux systèmes de sécurité. Il se débranche du courant électrique dès que :

- La charge autorisée est dépassée : le projecteur + câbles vidéo, données, contrôle, etc. + accessoires, ne devront pas dépasser un poids de 19 kg.
- Des manoeuvres continues sont réalisées pendant plus de 240 secondes. Le moteur est protégé automatiquement si une température pouvant lui nuire est détectée.

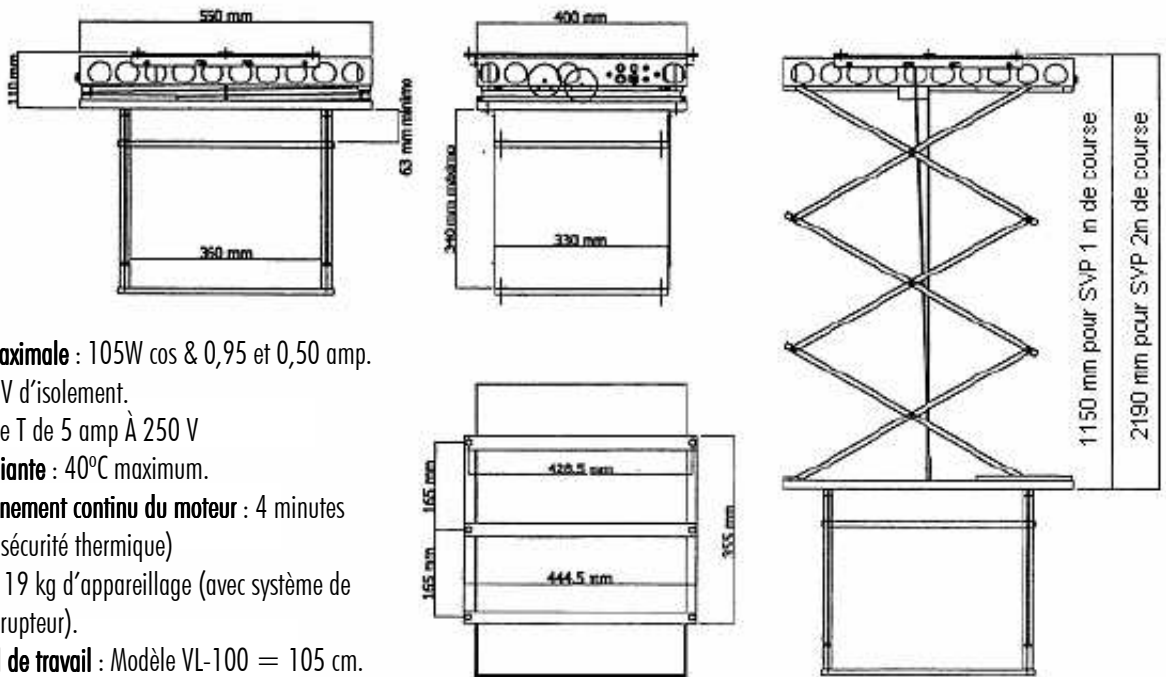

Consommation maximale : 105W cos & 0,95 et 0,50 amp.

Tuyaux : de 1000V d'isolement.

Fusible : 5 x 20 de T de 5 amp À 250 V

Température ambiante : 40°C maximum.

Durée de fonctionnement continu du moteur : 4 minutes (avec système de sécurité thermique)

Charge maximale 19 kg d'appareillage (avec système de sécurité par microrupteur).

Parcours maximal de travail : Modèle VL-100 = 105 cm.

Modèle VL-200 = 210 cm

Bruit : inférieur à 30 dB.

Vitesse de montée ou descente : 45 secondes par mètre.

SVP0601 : 1 m de course :
Appareil : largeur 400 mm, longueur 550 mm, hauteur 120 mm
SVP0602 : 2 m de course :
Appareil : largeur 400 mm, longueur 550 mm, hauteur 150 mm